


Hieronder treft u een aantal vragen aan. U kunt deze gebruiken om zelf te testen hoe het met uw kennis staat van de APK per maart 2010.

---

1. Een vrachtauto (leeg 7.200 kg, maximum massa 17.500 kg, DET 15-04-2003 (DET = datum eerste toelating, het is geen brandweerauto) is uitgerust met een vangmuilkoppeling t.b.v. het voortbewegen van een aanhangwagen. In het kentekenregister staat geen maat voorzijde voertuig tot hart koppeling. Hoe moet u handelen bij een APK?
2. Een vrachtauto (leeg 6.500 kg, maximum massa 16.500 kg, DET 15-04-2001, het is geen brandweerauto) heeft in het kentekenregister een maat voorzijde voertuig tot hart koppeling staan van 675 cm. Er zit echter geen koppeling op de auto. Hoe moet u handelen bij een APK?
3. In het kentekenregister van een bestelauto, maximum massa 3450 kg en DET 22-06-2004, is de maat (aantal cm's) van de 'wielbasis' niet ingevuld, dus een leeg veld. Hoe moet u handelen bij een APK?
4. U krijgt een voertuig voor de keuring waarbij in het kentekenregister staat 'OV auto, zie bijlage'. De bijlage heeft de eigenaar niet bij zich op het moment van het aanbieden voor de keuring. Hoe moet u handelen bij een APK?
5. Een personenauto, DET 20-10-1999, is voorzien van twee mistlampen aan de voorzijde. Geen van de mistlampen werkt als u ze aanzet. Wat is het gevolg van dit 'defect'/ niet werken voor de APK keuring?
6. Een bedrijfsauto is uitgerust met vier achterlichten. Deze zijn symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig aangebracht. Moet u nu om te kunnen goedkeuren controleren of aan de 60% regel wordt voldaan, dus dat per zijde de twee achterlichten gezien kunnen worden als één achterlicht?
7. Een oplegger is uitgerust met vier achterlichten. Deze zijn symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig aangebracht. Moet u nu om te kunnen goedkeuren controleren of aan de 60% regel wordt voldaan, dus dat per zijde de twee achterlichten gezien kunnen worden als één achterlicht?
8. Wat is de 'verplichte' minimum hoogte van het gebruikte horizontale profiel van de zijdelingse afscherming bij deze aanhangwagen (DET 24-12- 1996)?



9. Hoeveel cm mag de zijdelingse afscherming maximaal naar binnen zitten bij het voertuig uit vraag 8?
10. Wat is de 'verplichte' minimum hoogte van het gebruikte horizontale profiel van de zijdelingse afscherming van deze oplegger (DET 18-06-2005)?

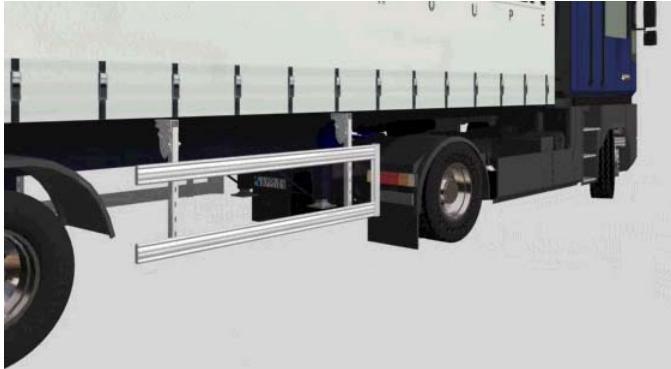

11. Hoeveel cm mag de zijdelingse afscherming maximaal naar binnen zitten bij het voertuig uit vraag 10?
12. Welke plaatsingseisen wat betreft de hoogte t.o.v. het wegdek en de profielafmetingen van de horizontale profielen gelden er voor de zijdelingse afschermingen bij een bedrijfswagen met een maximum massa t/m 3500 kg (DET 23-07-2003)?
13. Mag een zijmarkeringslicht een andere kleur licht uitstralen dan ambergeel?
14. Er is een tand afgebroken van de getande ring t.b.v. het ABS systeem. Hoe moet u handelen bij een APK?
15. Moet bij het onderstaand afgebeelde voertuig een stofkap op de LPG aansluiting aangebracht worden?



16. Mag een herstel van een roestschade ook op een afwijkende/andere wijze zijn uitgevoerd t.o.v. de herstelmogelijkheden die beschreven staan in de aanvullende permanente eisen?
17. Een personenauto heeft in het kentekenregister onder bijzonderheden de vermelding staan over voeren van 18.2 kentekenplaten (kleine kentekenplaten). Het voertuig is aan de achterzijde uitgerust met een 18.2 kentekenplaat en aan de voorzijde met een normale gele 'GAIK' kentekenplaat. Hoe handelen bij de APK?
18. Bij een oplegger knipperen de zijmarkeringslichten gelijktijdig mee met de richtingaanwijzers aan die kant. Hoe handelen bij de APK?
19. Op de achterste zijruiten van een personenauto is donkere folie geplakt. Hoe handelen bij de APK?
20. De punten waarop gelet moet worden bij de beoordeling van de koppelingsschotel zijn:
21. Bij welke soort wielophangingen geldt een maximum speling van 1,0 mm in de overige draipunten en 'geen contactplekken'?
22. Bij het verdraaien van het wieltje in het dashboard voor de hoogte verstelling van de dimlichten blijkt dat de dimlichthoogte niet verandert. Hoe handelen bij de APK?
23. Het verstelhendeltje van de van binnenuit handmatig verstelbare linker buitenspiegel is afgebroken. Hoe handelen bij de APK?
24. Bij de controle van de banden van een personenauto ziet u dat bij één band aan de buitenzijde op de wang de term 'innerside' staat. Hoe handelen bij de APK?
25. Een personenauto heeft één band met een profieldiepte van 2,2 mm en de andere drie banden hebben 2,7 mm. Moet u nu iets op het keuringsrapport vermelden hierover?
26. Het verschil in bandenspanning van de linker- en rechterband op één as bedraagt 0,4 bar. Hoe moet u handelen bij de APK?
27. U krijgt een personenauto ter keuring. Moet u vanaf maart 2010 bij de APK keuring nog de beschikking hebben over het originele kentekenbewijs deel 1A of 1?
28. U krijgt een personenauto ter keuring met een 'CD kenteken'. Moet u vanaf maart 2010 bij de APK keuring nog de beschikking hebben over het originele kentekenbewijs deel 1A of 1?
29. Waar moet u bij de keuring op letten wat betreft de snelheidsmeter bij een personenauto?